

票据打印机



- ◆自动记忆打印、全新架构、全新平台
- ◆支持上盖未盖紧检测和切刀位置错误检测
- ◆打印速度快、噪声低、打印质量高


SP-POS88VI



高兼容、高稳定



可靠性好

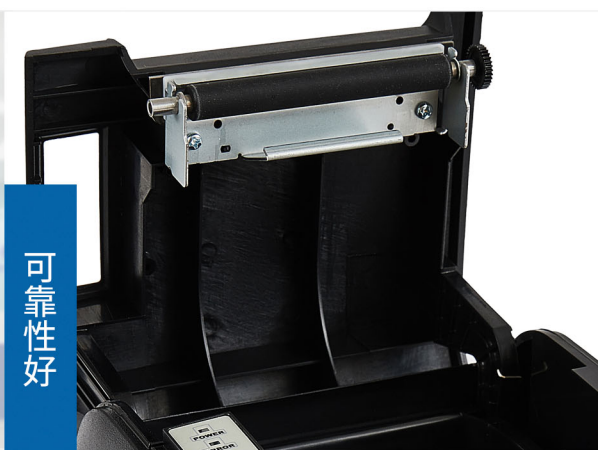

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS88VI

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm,576dots/line

打印速度:MAX:250mm/s

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

字符打印命令:支持ANK字符、自定义字符和汉字字符的倍宽、倍高打印,可调整字符行间距

点图打印命令:支持不同密度点图及下载图形打印

中文:国标三级字库:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵

一维码:UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128

二维码:PDF417、QR Code、DATA Matrix

接口:串口/并口/网口/USB/串口+USB+网口/WIFI/蓝牙

支持功能:记忆打印、缺纸报警、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测、蜂鸣器

钱箱控制:DC24V,1A,6线RJ-11插座

电源要求:DC24V±10%,2A,A-1009-3P电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5×Ø80mm(MAX)

纸张厚度:0.06mm~0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(半切)

外观尺寸:212mm×150mm×135mm(L×W×H)

重量:1456g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:150km

切刀寿命:1,500,000次

应用行业

BANK

银行




零售



商超



餐饮

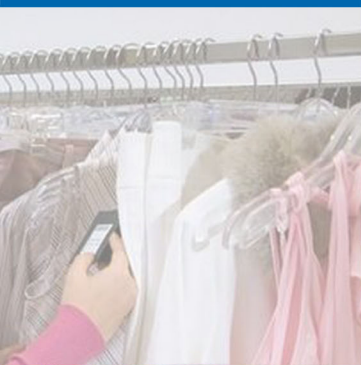

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。关注官方微信

