

微型打印机




- ◆ 90mm/s高速打印
- ◆ 大齿轮设计、上下扳动开关
- ◆ 机身采用卡扣式、方便安装
- ◆ 多接口、应用领域更广泛

SP-RMD19



支持58mm纸宽

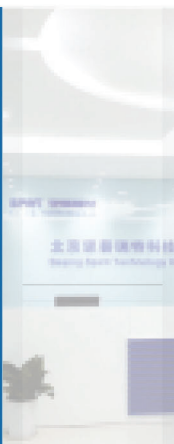

支持自检功能



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD19

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度：90mm/s(Max)

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持图形、曲线及下载图形打印

中文：GB18030、BIG5、24×24点阵

西文：ASCII字符符：9×17点阵、12×24点阵

条码：一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128

一维码：PDF417、QR Code、DATA Matrix

接口：USB、串口、并口、钱箱接口

支持功能：自检测、蜂鸣器

电源要求：电压输入：12V±5%，电流：2A

钱箱控制：支持DC12V，1A，2.54mm-2P(默认)/2.00mm-2P(选配)插座

纸张类型：普通热敏纸58×φ50mm(MAX)

纸张厚度：0.06-0.08mm

装纸方式/切纸方式：简易装纸/手动撕纸

开口尺寸：91.1mm×88.3mm(W×H) 嵌入深度：58.9mm

外观尺寸：91.9mm×91.8mm×67.4mm(W×H×D)

指令集：ESC-POS指令集

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~85%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：50KM(票据纸)

应用行业



零售



餐饮



外卖



金融



自助终端




医疗



政务



仪器仪表



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有更改（以实际参数为准），恕不另行通知。关注官方微信

