


票据打印机



- ◆ 工业化设计, 体积小, 大功能, 多接口
- ◆ 带切刀, 支持80mm大纸卷
- ◆ 支持语音播报功能
- ◆ 上纸仓盖防水沿设计


SP-POS881 1A

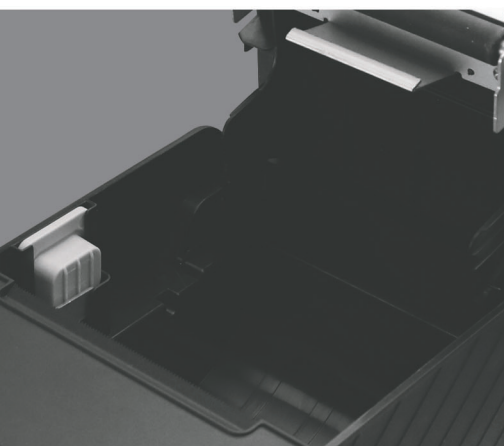

按键，主板一体化设计



裸机 1米跌落测试

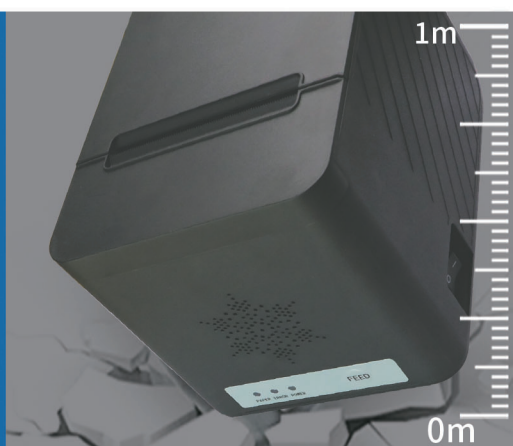

技术参数

SP-POS8811A

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮

打印方式 : 行式热敏打印

点 密 度 : 8dots/mm, 576dots/line

打印速度 : 160mm/s (25%打印密度)

打印纸宽 : 79.5mm $\pm$ 0.5mm

西 文 : 12 $\times$ 24点

中 文 : 24 $\times$ 24点

接 口 : 网口、USB、钱箱接口

支持功能 : 缺纸报警、过热保护、语音播报

钱箱控制 : DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求 : DC24V $\pm$ 10%, 1.25A, A-1009-3P电源插座

纸张类型 : 普通热敏纸 79.5 $\times$ ϕ 80mm (MAX)

纸张厚度 : 0.06 $\sim$ 0.08mm

最大外径 : ϕ 80mm

最小内径 : ϕ 13mm

上纸方式 : 简易装纸

切纸方式 : 半切

外观尺寸 : 165mm $\times$ 120mm $\times$ 119mm (L $\times$ W $\times$ H)

打印头寿命 : 150km

切刀寿命 : 1,500,000次


工作环境温度/湿度 : 操作温度 : 5 $\sim$ 50 $^{\circ}$ C 操作相对湿度 : 10 $\sim$ 80 %

储存环境温度/湿度 : 储存温度 : -20 $\sim$ 60 $^{\circ}$ C 储存相对湿度 : 10 $\sim$ 90 %

商超

餐饮

零售

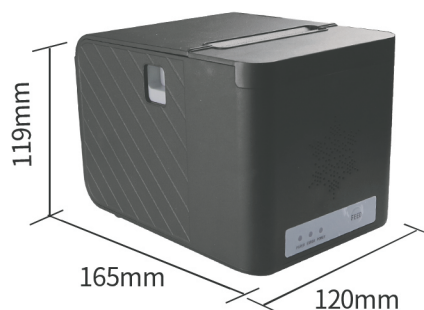

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司

Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注 : 参数如有更改 (以实际参数为准), 恕不另行通知。关注官方微信

