

便携标签打印机



- ◆ 操作简单、智能便捷
- ◆ 机身轻盈、时尚美观
- ◆ 超长待机、自带电量提醒功能
- ◆ 智能便捷、机身轻盈
- ◆ 80MM装纸宽度、可调节纸仓


SP-L39



简易装纸



支持不同纸张宽度需求

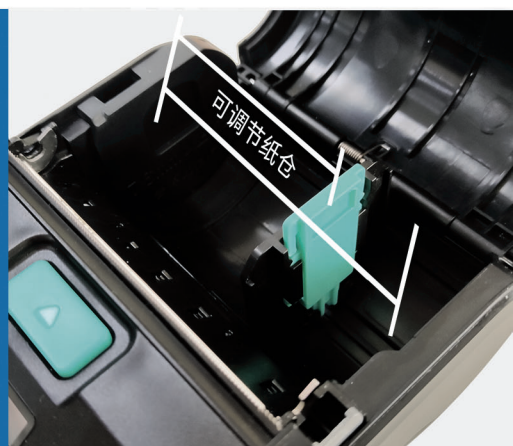

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-L39

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576 dots/line

打印速度:普通纸:80mm/s(Max);标签纸:80mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:40mm-80mm

可打印内容:GB18030全部汉字及字符, BIG5全部繁体汉字, GB12345全部繁体汉字, ShiftJIS日文汉字,

ASCII 字符, 自定义字符, 图形, 思源矢量字体

一维条码:UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,CODE39,ITF25,CODABAR,CODE93,CODE128

二维条码:PDF417,QR CODE,DATA Matrix

接口方式: USB、蓝牙

支持功能:缺纸报警、自动休眠、过热保护、开合盖报警、蜂鸣器、电量不足报警

电池:7.4V/2000mAh可充电聚合物锂电池

打印控制命令:ESC/POS 兼容指令集 /CPCL 兼容指令集 /TSPL 兼容

纸张厚度:0.06-0.08mm(普通热敏纸);0.12-0.14mm(标签纸)

纸张类型:普通热敏纸、标签纸

纸卷直径:≤Φ50mm(MAX)

外观尺寸:113mm×105mm×60mm(L×W×H)

重量:375g(不含纸卷)

装纸/切纸方式:简易装纸/手动撕纸

工作环境温度/湿度:-10~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度:-20~60℃(储存环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮



运输
物流
零售



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有更改(以实际参数为准),恕不另行通知。[关注官方微信](#)

