

票据打印机




- ◆ 打印速度快、噪声低
- ◆ 80mm 热敏带刀、支持全切 / 半切
- ◆ 超大纸仓、支持 80mm 直径纸卷
- ◆ 前固定安装方式、纸将尽检测功能

SP-POS801



高兼容、高稳定

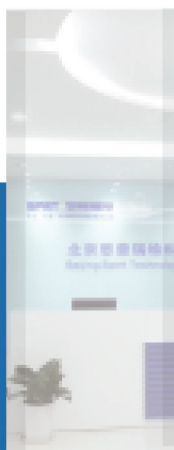

打印速度170mm/s



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS801

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:170mm/s (Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中文:国标三级字库(GB18030 字符集)、BIG5:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口:USB、串口

支持功能:缺纸报警、过热保护、切刀位置错误检测

电源要求:DC24V±10%, 2A, 2114S-02 电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5mm×φ80mm (Max)

纸芯内径:φ13mm (Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切)

外观尺寸:132mm×125.5mm×87mm (L×W×H)

重量:400g (不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃ (工作环境温度)/10%~80% (相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃ (存储环境温度)/10%~90% (相对湿度)

打印头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

