

票据打印机



SP-POS5813

- ◆ 实时自检、智能提示
- ◆ 上出纸设计、安全耐用
- ◆ 迷你小巧、重量轻
- ◆ 接口丰富、操作便利、换纸更方便



SP-POS5814

操作简单

迷你小巧，重量轻



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS5813/5814

应用行业



商超



银行



医疗



零售



面包甜品



服装



药店



餐饮

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度:90mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵

西 文:ASCII:12×24点阵、9×17点阵

接 口:USB、并口、串口、网口、蓝牙、钱箱接口 (SP-POS5814不支持钱箱接口)

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

支持功能:缺纸报警、过热保护、蜂鸣器

钱箱控制:DC12V, 1A, 6线 RJ-11插座 ; (SP-POS5814不支持钱箱)

电源要求:DC5.5V, 2A

纸张类型:普通热敏纸57.5×Φ60mm(Max)

纸张厚度:0.06-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸


外观尺寸:120mm×100mm×98mm (L×W×H)

重 量:280g (不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃ (工作环境温度)/10%~80% (相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃ (存储环境温度)/10%~90% (相对湿度)

打印头寿命:50km

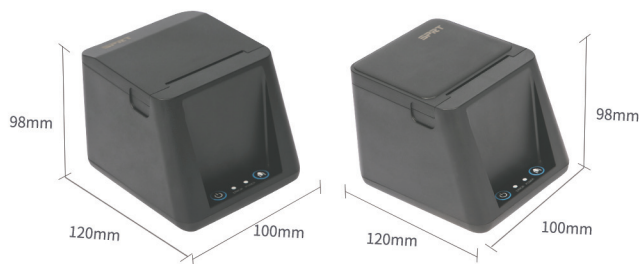

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

