

票据打印机



SP-POS893




SP-POS894

- ◆ 支持壁挂、节省空间
- ◆ 打印速度快、清晰度高
- ◆ 带切刀、支持80mm大纸卷
- ◆ 支持语音播报功能
- ◆ 大纸仓、大容量、免除频繁换纸的烦恼
- ◆ 应用商业领域更广泛



可透视纸仓盖

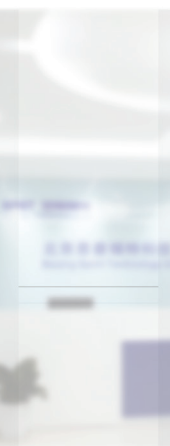

支持80mm纸张宽度



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS893/894

应用行业



商业收款机



银行小票



医疗单据



零售



地铁



服装收银



烘培坊



餐饮

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm, 576dots/line

打印速度:200mm/s (Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中文:国标三级字库:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵

一维条码:UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; ITF25; CODABAR; CODE93; CODE128

二维条码:PDF417; QR Code; DATA Matrix

接口:USB、网口、钱箱接口

支持功能:缺纸报警、过热保护、语音播报、来单提醒、蜂鸣器

钱箱控制:DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求:DC24V±10%, 1.5A, A-1009-3P 电源插座

纸张类型:普通热敏纸 79.5×Φ80mm(Max)

纸芯内径:Φ13mm(Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(半切)

外观尺寸:SP-POS893:179mm×152mm×118mm (L×W×H)

SP-POS894:179mm×152mm×124mm (L×W×H)

工作环境温度/湿度:5℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:150km



切刀寿命:1,500,000次



零售

餐饮

外卖



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

