

票据打印机



SP-POS8811

SP-POS8822


- ◆工业化设计、大功能、多接口
- ◆带切刀、支持80mm大纸卷
- ◆支持语音播报功能
- ◆上纸仓盖防水沿设计、有效避免水流进入纸仓盖



按键、主板一体化设计



裸机跌落1米

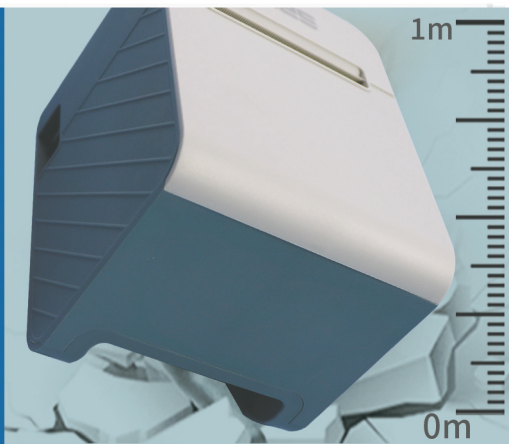

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS8811/8822

打印方式：行式热敏打印

点密度：8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度：160mm/s(Max)

打印纸宽：79.5±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度的位图及下载位图打印

西文：标三级字库：24×24点阵

中文：ASCII：12×24点阵

一维条码：UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码：PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口：USB、网口、蓝牙、钱箱接口

支持功能：缺纸报警、过热保护、语音播报

钱箱控制：DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求：DC24V±10%, 2A, A-1009-3P电源插座

纸张类型：普通热敏纸 80×φ80mm(Max) 纸芯内径：φ13mm(Min)

纸张厚度：0.06mm-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：自动切纸(半切)

外观尺寸：165mm×120mm×119mm(L×W×H)

工作环境温度/湿度：操作温度：5~50℃ 操作相对湿度：10~80%

储存环境温度/湿度：储存温度：-20~60℃ 储存相对湿度：10~90%

打印头寿命：150km

切刀寿命：1,500,000次

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁




服装



教育



餐饮

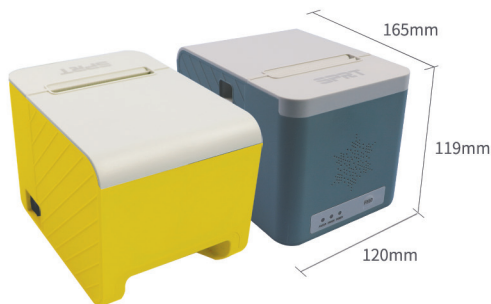

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有变更，请以实际参数为准，我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

