

票据打印机




- ◆体积小、内置适配器、节省空间
- ◆110V-220V 宽电压输入
- ◆高性价比、维护成本低廉
- ◆操作简易、支持 GB18030 汉字库

SP-POS5810/587



简易装纸

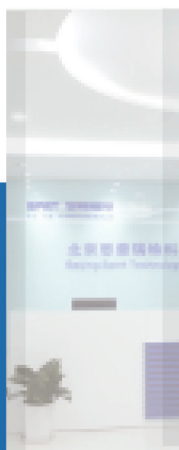

节省空间
内置适配器



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS5810/587

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度:60mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵

西 文:ASCII:12×24点阵

条 码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

接 口:USB、串口、蓝牙、钱箱接口

支持功能:缺纸报警、过热保护、蜂鸣

钱箱控制:D12V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求:110V AC~220V AC, 50Hz, 1A

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ60mm(Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

撕纸方式:手动撕纸

外观尺寸:175mm×117mm×99mm(L×W×H)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

应用行业



商超



银行



医疗



零售



面包甜品



服装



药店



餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

