

针式微型打印机



- ◆ 抽屉式纸仓、方便更换纸卷
- ◆ 操作简单、安装简便、可靠性高
- ◆ 抗干扰能力强
- ◆ 打印清晰、适用范围广

SP-DVII



非简易装纸、前换纸



有效打印宽度: 33/48mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-DVII

打印方式：针式撞击点阵打印

打印密度：16字符/行	24字符/行	40字符/行
-------------	--------	--------

打印速度：1.2行/秒	0.7行/秒	0.4行/秒
-------------	--------	--------

有效打印宽度：33mm/48mm

打印纸宽：57.5±0.5mm, 44±0.5mm

图形打印：支持点阵图形、曲线打印

中 文：国标一、二级字库：12×12点阵、16×16点阵

西 文：ASCII：6×7点阵

接 口：串口、485接口

电源要求：DC5V±5%，1.5A

纸张类型：普通白纸44/57.5×φ40mm(Max)

纸张厚度：0.06mm-0.08mm

装纸方式：非简易装纸(前换纸)

切纸方式：手动撕纸

开口尺寸：103mm×57mm(W×H)

嵌入深度：64mm

外观尺寸：111mm×65.5mm×68mm(W×H×D)

重 量：244g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

可靠性：MCBF(平均无故障行数)(5~15)×10⁶

打印头寿命：150万行

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



生物检测




工业制造



税控机收条



消防工程

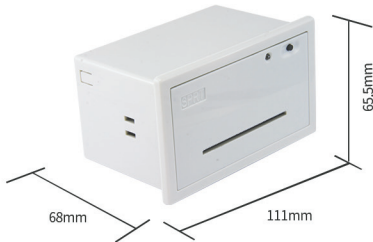

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有变更，请以实际参数为准，我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

