

微型打印机



- ◆ 开门按键大、方便操作
- ◆ 操作简单、连接方便
- ◆ 兼容EPSON ESC/POS指令集
- ◆ 安装耳朵与机身一体、可适应较小空间
- ◆ 支持多种国际代码页字库及预存储位图打印

SP-RMD9



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD9

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi)，384dots/line

打印速度：30mm/s

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下载图形打印

中 文：国标一、二级字库：24×24点阵、16×16点阵

西 文：ASCII：12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

接 口：串口、并口、RS-485接口

支持功能：缺纸报警、过热保护、自检测

电源要求：DC5V-8.5V,电流 3A；DC9V-24V,电流：3A

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ35mm(Max)

纸张厚度：0.06mm-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：手动撕纸

控制码：通用ESC、FS、GS控制码

开口尺寸：103mm×57mm(W×H)

嵌入深度：55mm

外观尺寸：110mm×64mm×58mm(W×H×D)

重 量：200g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

可靠性：MCBF(平均无故障行数)(5~15)×10⁶

打印头寿命：50km

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



生物检测




工业制造



税控机收条



消防工程

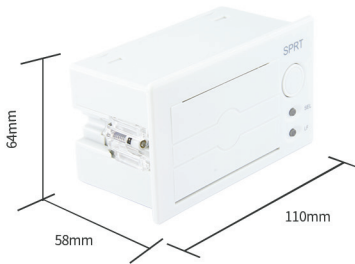

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有变更，请以实际参数为准，我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

