

微型打印机



- ◆ 100mm/s高速度打印
- ◆ 外观更小巧、操作更简单
- ◆ 支持通过指令控制切刀全切半切
- ◆ 采用黑/白亮色、更显美观
- ◆ 58mm热敏带切刀


SP-RME6



前固定安装方式



打印纸宽58mm

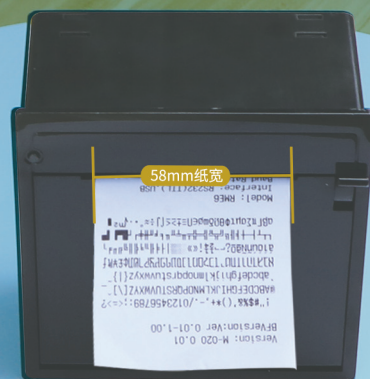

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME6

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 384dots/line

打印速度:100mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中文: GB18030 全部汉字及字符, BIG5全部繁体汉字

西文: ASCII字符: ASCII字符: 12×24点阵、9×17点阵

一维条码: UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128

二维条码: QR Code; DATA Matrix

接口: USB、串口、钱箱接口

支持功能: 缺纸报警、过热保护、蜂鸣器

电源要求: DC 9V-24V, 2A (推荐使用DC12V-24V, 2A)

纸张类型: 普通热敏纸 58×φ50mm(Max)

纸张厚度: 0.06mm-0.08mm

装纸方式: 简易装纸

切纸方式: 自动切纸(全切/半切)

开口尺寸: (96.7±0.5)mm×(95.7±0.5)mm(W×H)

嵌入深度: 52.7mm

外观尺寸: 100.3mm×99.9mm×60mm(W×H×D)

工作环境温度/湿度: 0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度: -20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

切刀寿命: 1,000,000次

打印头寿命: 50km

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



金融



便携式
发卡机




工业制造



税控机收条



自助点餐



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

