

微型打印机




- ◆ 宽电压、打印浓度可调
- ◆ 安装方便、可靠性高
- ◆ 前固定简易安装方式
- ◆ 集机头与电路于一体、可方便安装
- ◆ 体积小、重量轻

SP-RMD12



支持58mm纸款

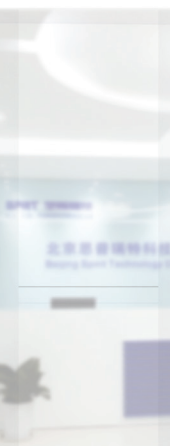

支持多种接口



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD12

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度:30mm/s

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持点阵图形、曲线及下载图形打印

中 文:国标一、二级字库:24×24点阵、16×16点阵

西 文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

接 口:并口、串口

支持功能:缺纸报警、过热保护

电源要求:RMD12 S/PH机型电压输入:DC5V-8.5V 电流:3A /RMD12 VSH机型电压输入:DC9V-24V 电流:3A

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ30mm(Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

控制码:通用 ESC、FS、GS 控制码

开口尺寸:103mm×57mm(W×H) 嵌入深度:43.5mm

外观尺寸:110mm×64mm×51mm(W×H×D)

重 量:142g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

可靠性:MCBF(平均无故障行数)(5~15)×10⁶

打印头寿命:50km

应用行业



仪器仪表



自助终端



医用器材



零售



地铁



工业控制



税控机收条




火警控制



消防工程

自助终端

检测

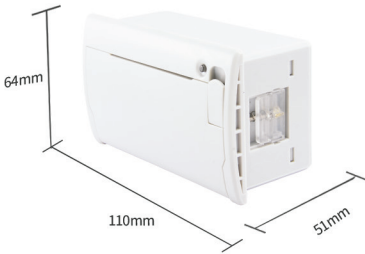

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

