

微型打印机



- ◆ 电压12V/24V供电
- ◆ 支持通过指令控制切刀全切半切
- ◆ 前开盖方式、简便安装


SP-RME5A



支持钱箱、蜂鸣器



支持80mm大纸仓

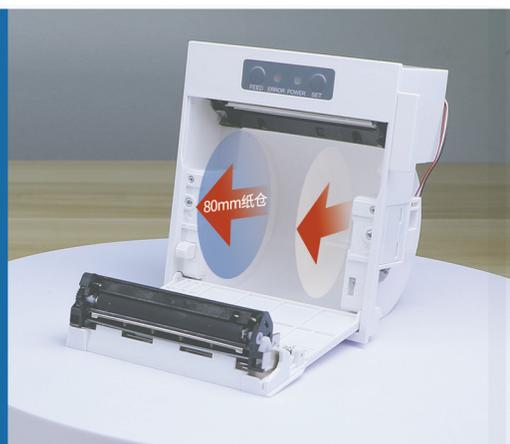

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME5A

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:170mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

点图打印命令:支持不同密度位图及下载位图打印

中文:国标三级字库(GB18030):24×24点阵

西文:ASCII字符集:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

支持功能:蜂鸣器、缺纸报警、纸将尽检测

接口:USB、并口、串口、钱箱接口

电源要求:SP-RME5APUF:DC12V±10%,4A, 5557-2*2P(间距4.2mm)电源插座

SP-RME5ASUF:DC24V±10, 2A, 2114S-02电源插座

钱箱控制 DC12V, 1A, 2.54 PDK-2PIN插座(支持24V钱箱)

纸张类型:普通热敏纸79.5×Φ80mm (Max) 纸芯内径:Φ13mm (Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切)

开口尺寸:111.5mm×128.5mm(W×H) 嵌入深度:84.2mm

外观尺寸:125.5mm×132mm×86.7mm(W×H×D)不带锁(标配)

125.5mm×132mm×89.7mm(W×H×D)带锁(选配)

工作环境温度/湿度:0~50°C(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60°C(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

切刀寿命:1,000,000次

打印头寿命:100km

应用行业



收款机



自助缴费



自助收银



金融



自助点餐收银



工业制造



自助缴税



自助点餐



收款机

自助收银

自助点餐收银



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。关注官方微信

