

# 微型打印机



SP-RMD8A



SP-RMD8B



SP-RMD8C

- ◆前固定简易安装方式
- ◆专业抗静电设计、安全可靠
- ◆操作简单、连接方便
- ◆体积小、性能稳定
- ◆打印清晰、适用范围广



RMD8C支持50mm超大纸卷



行车记录仪首选专用打印机



**SPRT 思普瑞特**

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

# SP-RMD8A/D8B/D8C

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 打印方式：行式热敏打印                                                                           |             |
| 打印密度：8dots/mm(203dpi), 384dots/line                                                   |             |
| 打印速度：30mm/s                                                                           |             |
| 有效打印宽度：48mm                                                                           |             |
| 打印纸宽：57.5mm±0.5mm                                                                     |             |
| 自定义字符：支持                                                                              |             |
| 图形打印：支持点阵图形、曲线及下载图形打印                                                                 |             |
| 中 文：国标一、二级字库：16×16点阵、24×24点阵                                                          |             |
| 西 文：ASCII：12×24点阵、8×16点阵                                                              |             |
| 条 码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128；IFT                  |             |
| 接 口：SP-RMD8A：串口；SP-RMDB：串口；SP-RMD8C：USB、串口、并口                                         |             |
| 支持功能：缺纸报警、过热保护                                                                        |             |
| 电源要求：SP-RMD8：分标准电压和宽电压输入：DC5V-8.4V/9V-24V 电流：3A                                       |             |
| 纸张类型：普通热敏纸SP-RMD8A:57.5×φ20mm(Max)；SP-RMD8B:57.5×φ30mm(Max)；SP-RMD8C: 57.5×φ50mm(Max) |             |
| 纸张厚度：0.06mm-0.08mm                                                                    |             |
| 装纸方式：简易装纸                                                                             |             |
| 切纸方式：撕离（齿形撕口位）                                                                        |             |
| 控制码：控制码通用 ESC、FS、GS控制码                                                                |             |
| 开口尺寸：SP-RMD8A:75.5mm×38.5mm(W×H)                                                      | 嵌入深度：37mm   |
| SP-RMD8B:78.5mm×54mm(W×H)                                                             | 嵌入深度：43mm   |
| SP-RMD8C:80.5mm×80.5mm(W×H)                                                           | 嵌入深度：55.5mm |
| 外观尺寸(W×H×D)：SP-RMD8A: 79.5 mm×42mm×39.5mm；SP-RMD8B:83mm×58.5mm×45.5mm                 |             |
| SP-RMD8C: 85mm×85mm×57.5mm                                                            |             |
| 工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)                                                  |             |
| 存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)                                                |             |
| 可靠性：MCBF (平均无故障行数)(5~15)×10^6                                                         |             |
| 打印头寿命：50km                                                                            |             |

应用行业

- 

仪器仪表
- 

自助终端
- 

医疗检测
- 

零售
- 

生物检测
- 


工业制造
- 

税控机收条
- 

消防工程



消防工程  
自助终端  
检测

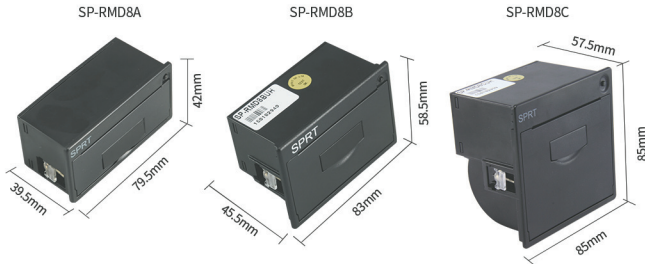

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.  
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178（总机）  
注：参数如有变更，请以实际参数为准，我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

