

微型打印机




- ◆ 60mm大纸仓
- ◆ 100mm/s高速打印
- ◆ 纸仓盖开门角度大
- ◆ 外观精美，配色大方
- ◆ 自动切纸、支持全切/半切

SP-RME3



有效打印宽度48mm

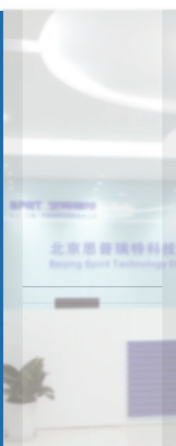

高性能、流畅不卡纸



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RME3

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi),384dots/line

打印速度:100mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度位图及下载位图打印

中文:国标三级字库GB18030 全部汉字及字符,BIG5全部繁体汉字:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵,9×17点阵

条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

接口:USB、串口、并口、RS-485接口

支持功能:缺纸报警、过热保护

电源要求:DC9V-24V, 2A

纸张类型:普通热敏纸58×φ60mm(Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(全切/半切)

开口尺寸:95mm×103mm(W×H)

嵌入深度:67.5mm

外观尺寸:101mm×110mm×70.5mm(W×H×D)

重量:334g(不含纸卷)

工作温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



自助终端

自助机



银行



医疗



自助售票机



金融设备



自助存包柜



无人值守

超市收银



物流



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

