

微型打印机




- ◆ 90mm/s高速打印
- ◆ 大齿轮设计、上下扳动开关
- ◆ 机身采用卡扣式、方便安装
- ◆ 多接口、应用领域更广泛

SP-RMD19



支持58mm纸宽

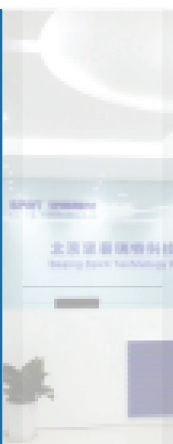

支持自检功能



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD19

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度:90mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:GB18030、BIG5、24×24点阵

西 文:ASCII字符符:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;ITF25;CODABAR;CODE93;CODE128

一维条码:PDF417;QR Code;DATA Matrix

接 口:USB、串口、并口、钱箱接口

支持功能:自检测、蜂鸣器

电源要求:电压输入:12V±5%, 电流:2A

钱箱控制:支持DC12V, 1A, 2.54mm-2P(默认)/2.00mm-2P(选配)插座

纸张类型:普通热敏纸58×φ50mm(Max)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

开口尺寸:91.1mm×88.3mm(W×H)

嵌入深度:58.9mm

指令集:ESC-POS指令集

外观尺寸:91.9mm×91.8mm×67.4mm(W×H×D)

工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~85%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

应用行业



零售



餐饮



外卖



金融



自助终端



医疗



政务



仪器仪表



餐饮




外卖



收银设备



零售



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

