


嵌入式打印单元




- ◆ 80mm/s打印速度
- ◆ 自动上纸、低噪音热敏打印
- ◆ 自带安装支架、节省空间
- ◆ 支持USB、串口、并口
- ◆ 易嵌入各种设备与仪器

SP-EU58III

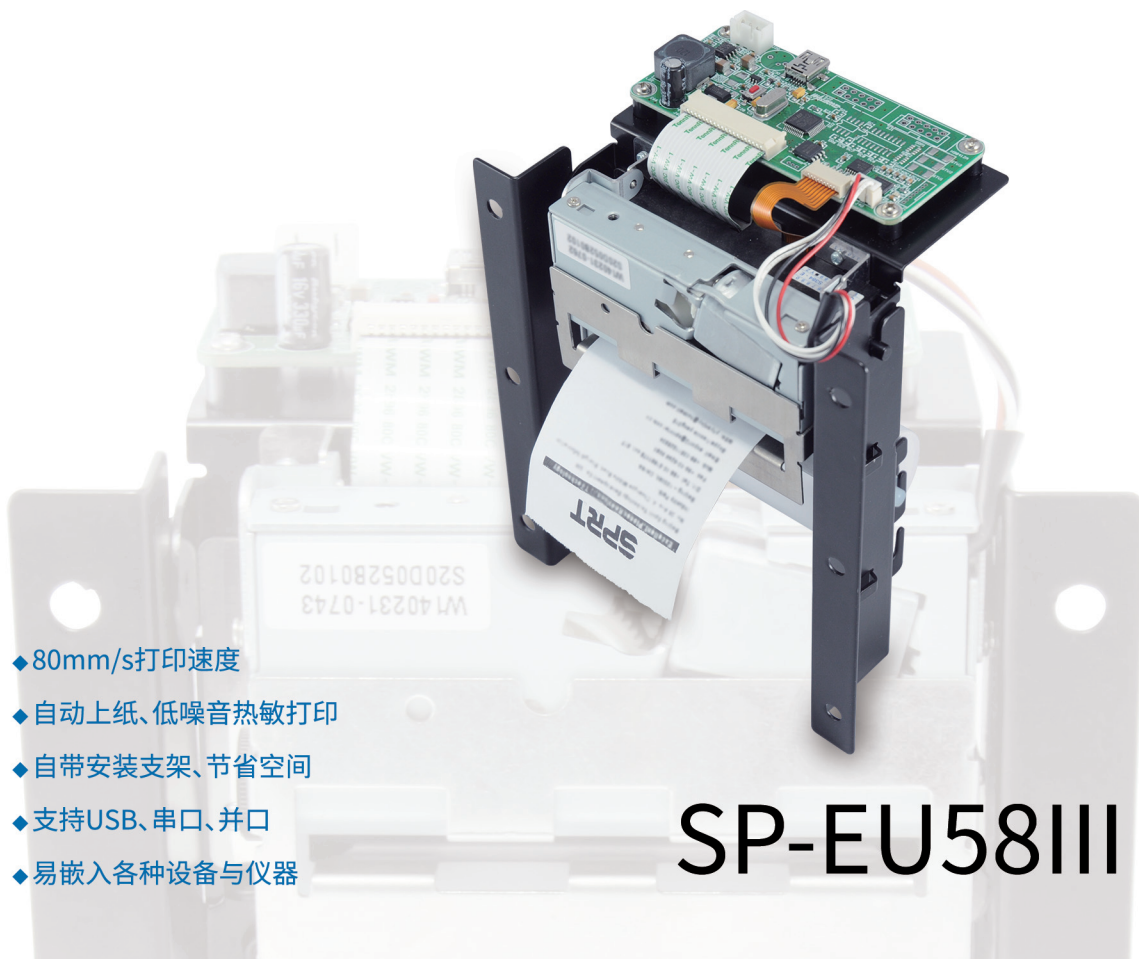

支持58mm打印纸宽

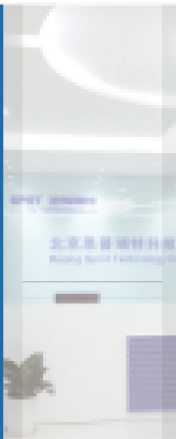

带切刀、自动切纸



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU58III

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm米(203dpi),384dots/line

打印速度:80mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5±0.5mm

自定义字符:支持

可打印内容:GB18030全部汉字及字符,BIG5全部繁体汉字,ASCII字符

图形打印:支持不同密度点图及下载位图打印

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:USB、串口、并口

支持功能:缺纸报警、自动记忆打印、自检测、过热保护

电源要求:DC(9~24V)±10%,2A

纸张类型:普通热敏纸(正卷),热敏57.5×φ100mm(Max)

纸卷内径:φ13mm

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(半切/全切)

外观尺寸:156mm×124mm×80mm(L×W×H)

重量:544g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



银行



医疗



自助取票机



地铁



自助存包柜



自助终端



排队叫号机




商超

医疗

税务

自助取票机

存包柜



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 关注官方微信

