


# 嵌入式打印单元




- ◆九针列式双向打印
- ◆打印速度:4.0lps、出纸流畅稳定
- ◆兼容ESC/POS指令集
- ◆高质普通白纸、压敏纸卷或黑标纸

## SP-EU761

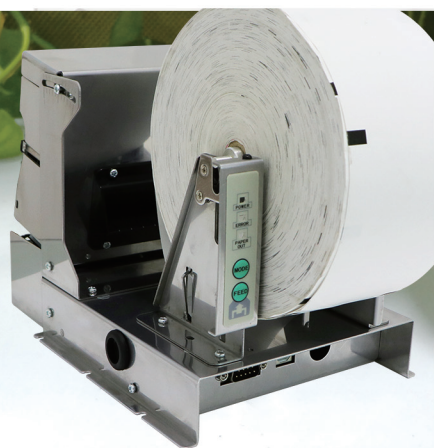

打印纸宽: 76mm±0.5mm

自动装纸、简便快捷

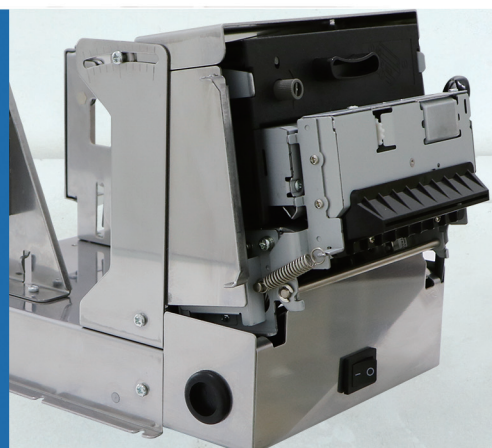

### SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU761

打印方式:九针列式双向打印

打印密度:385dots/line (半点), 400dots/line (半点), 420dots/line (半点)

打印速度:4.0lps

有效打印宽度:42CPL (7×9)/35 CPL (9×9) ; 40CPL (7×9)/33 CPL (9×9)

打印纸宽:76mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

字符打印命令:支持 ANK 字符、自定义字符和汉字字符的倍宽、倍高打印,可调整字符行间距

中文:国标GB18030汉字库,16×16 点阵

西文:ANK字符集,7×9 点阵、9×9 点阵

接口:USB、串口

支持功能:过热保护、切刀位置错误检测、蜂鸣器

电源要求:输入电压:DC24V±10%,2A, A-1009-3P电源插座

打印命令:同EPSON ESC/POS 命令集兼容

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 纸张类型:高质普通白纸、压敏纸卷或黑标纸76mm×φ160mm (Max) | 纸芯内径:φ13mm |
|---------------------------------------|------------|

色带:盒式色带ERC-39紫色或黑色;使用寿命:1,900,000 characters (ASCII 7×9)

纸张厚度:单层纸厚0.06mm-0.08mm;压敏纸卷 (1原件+2拷贝):纸厚0.05mm-0.20mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸

外观尺寸:249.5mm×156mm×156mm (L×W×H)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃ (工作环境温度)/10%~90% (相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃ (存储环境温度)/10%~90% (相对湿度)

|      |                    |
|------|--------------------|
| 可靠性: | 机构:9,000,000 lines |
|------|--------------------|

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | 打印头:15,000,000 characters |
|--|---------------------------|

应用行业



医疗




自助终端



排队叫号机



检测



**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)



检测机构