

票据打印机




- ◆ 打印速度快、噪声低
- ◆ 可靠性好、打印质量高
- ◆ 支持蓝牙 4.0、支持安卓、苹果系统
- ◆ 配备多种接口、满足多种打印需求

SP-POS88V



高兼容、高稳定

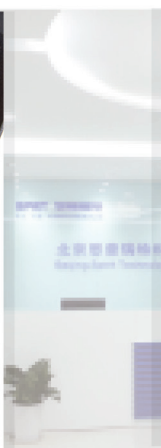

防丢单设计



保持机头清洁

Language: Chinese
PrintFont: 12*24
PrintWidth: 72mm
PrintDensity: Medium
PrintSpeed: 280mm/S
AutoCut: Yes
BuzzerEnable: ALL ON
BlackMark: OFF
PaperSensor: Medium
PrintDirection: Normal
Command: Sure Print (ESC/POS)

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS88V

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:250mm/s (Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中 文:国标一二级字库:24×24点阵

西 文:ANK 字符集:12×24点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接 口:USB、串口、并口、网口、WIFI、蓝牙、钱箱接口

支持功能:记忆打印、缺纸报警、过热保护、上盖未盖紧检测、切刀位置错误检测

钱箱控制:DC24V, 1A, 6线RJ-11插座

电源要求:DC24V±10%, 2A, A-1009-3P 电源插座

纸张类型:普通热敏纸79.5×φ80mm(Max)

纸芯内径:φ13mm(Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(半切)

外观尺寸:200mm×150mm×139mm(L×W×H)

重 量:1500g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:150km

切刀寿命:1,500,000次

应用行业

BANK

银行



零售



商超



餐饮



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

