


无纸仓标签打印机



- ◆支持后进纸、可自动吸纸、更便捷
- ◆150mm/s 打印速度、一秒多单打印
- ◆支持首张零浪费、语音自动播报
- ◆支持多种打单软件


SP-TL31

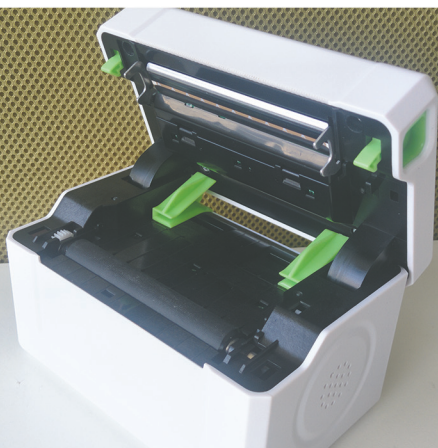

一联单电子面单打印



更快、更小、更省钱

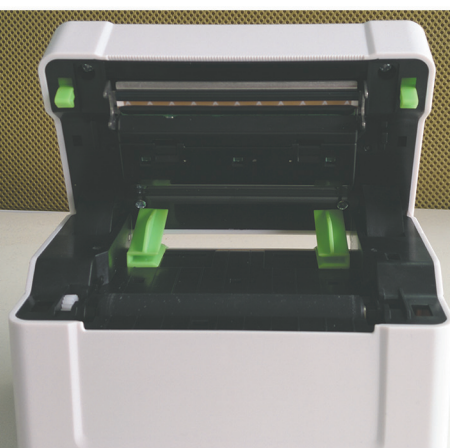

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL31

打印方式:行式热敏打印	
分辨率:8dots/mm(203dpi), 576dots/line	
打印速度:标签纸:150mm/s(Max)	
有效打印宽度:72mm(Max)	
打印纸宽:40-80mm	
自定义字符:支持	
图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印	
中	文:GB18030全部汉字及字符,BIG5全部繁体汉字,GB12345全部字符,Shift JIS日文汉字:24×24点阵、16×16点阵
西	文:ASCII字符:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵
一维条码:UPC-A;UPC-E(TSPL指令不支持);EAN-13;EAN-8;CODE-39;ITF25(TSPL指令不支持);CODABAR;CODE93;CODE128	
二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix	
支持功能:缺纸报警、开盖报警、过热保护、黑标定位	
接口:USB、蓝牙	
电源要求:DC24V±5%, 2A	
打印控制命令:ESC/POS、TSC/TSPL	
纸张类型:折叠纸:80×202mm(Max);卷纸:80×φ100mm(Max)	
最大/最小标签:80×202mm、40×30mm	标签缝隙:卷纸:2-3mm、折叠纸:3mm
纸张厚度:0.12mm-0.14mm(标签纸)	
装纸方式:简易装纸	
切纸方式:手动撕纸	
外观尺寸:140mm×95mm×93mm(L×W×H)	
重量:680g(不含纸卷)	
工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)	
储存环境温度/湿度:-20~60℃(储存环境温度)/10~90%(相对湿度)	
打印机寿命:50km	

应用行业



仓储



生鲜农贸



快递员



零售连锁



物流




服装



快递网店



工厂

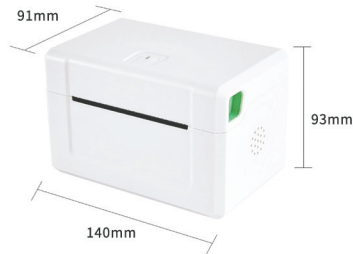

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

