

标签打印机




- ◆外观更加小巧、不占空间
- ◆顶部采用平面式设计、可用作桌面收纳功能
- ◆速度可达140mm/s、打印更流畅
- ◆支持外挂纸卷、性能更强悍

SP-TL54



有效打印宽度可达108mm

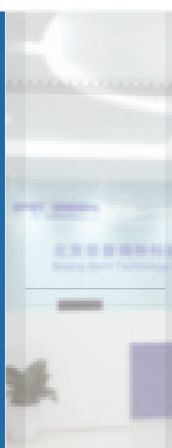

40-112mm不同宽度纸张



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL54

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 864dots/line

打印速度:标签纸:140mm/s(Max)

有效打印宽度:108mm

打印纸宽:(40-112)mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中文:国标三级字库(GB18030):24×24点阵

西文:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口:USB

支持功能:缺纸报警、黑标检测、过热保护、支持外挂纸卷

电源要求:DC24V±10%, 2A, A-1009-3P 电源插座

打印控制指令:ESC-POS/TSPL指令集

纸张类型:连续纸、标签纸、折叠纸、黑标纸

内置纸卷外径:φ80mm(Max);内置纸卷内径:φ25mm

纸张厚度:0.12mm-0.14mm(标签纸)

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

外观尺寸:168mm×165mm×135mm(L×W×H)

重量:1200g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度:-20~60℃(储存环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:50km

应用行业



仓储



零售



商超



物流



药品标识

仓储



服装

金融

医院

电商



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

