

标签打印机




- ◆ 支持标签/票据双模式打印
- ◆ 可调节纸仓、打印速度升级
- ◆ 兼容ESC/POS、TSC、TSC/TSPL指令集
- ◆ 支持未取单报警功能

SP-TL21N



过热保护

可调节纸宽

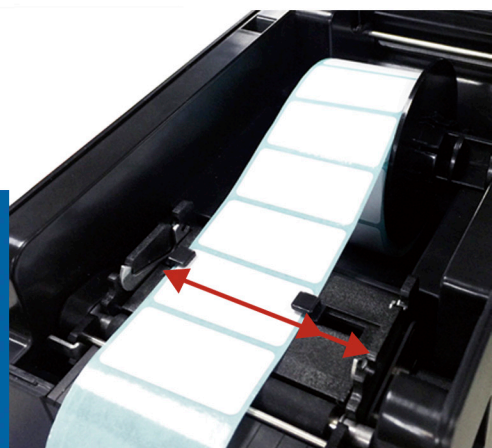

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL21N

打印方式:行式热敏打印	
打印密度:8dots/mm (203dpi) , 448dots/line	
打印速度:标签纸:80mm/s(Max)	
有效打印宽度:56mm(Max)	
打印纸宽:(Max)57.5±0.5mm, (Min)20±0.5mm	
自定义字符:支持	
图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印	
中 文:GB18030全部汉字及字符,BIG5全部繁体汉字,GB12345全部字符,ShiftJIS日文汉字:24×24点阵、16×16点阵	
西 文:ASCII字符:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵	
一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128	
二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix	
接 口:USB、串口、网口、蓝牙、钱箱接口	
支持功能:缺纸报警、黑标定位、过热保护、蜂鸣器、开盖报警	
钱箱控制:DC12V, 1A, 6线RJ-11插座	
电源要求:DC12V±5%, 2A	
打印控制指令:ESC/POS兼容指令集、CPCL指令集和TSC/TSPL指令集	
纸张类型:普通热敏纸、热敏黑标纸、标签纸	57.5×φ80mm(Max)
最大标签:56×45mm	
纸张厚度:0.12mm-0.14mm(标签纸), 建议标签长度≥3cm, 标签缝隙≥2mm	
装纸方式:简易装纸	
切纸方式:手动撕纸	
外观尺寸:197mm×126mm×132mm(L×W×H)	
重 量:970g(不含纸卷)	
工作环境温度 / 湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)	
存储环境温度 / 湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)	
打印头寿命:30km(标签纸)	

应用行业



仓储



零售



商超



物流



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 关注官方微信

