

# 标签打印机




- ◆支持标签/票据双模式打印
- ◆100mm/s 打印速度
- ◆支持横向和纵向及旋转功能
- ◆缺纸报警、过热保护

## SP-TL24/25



支持  
外挂  
纸卷

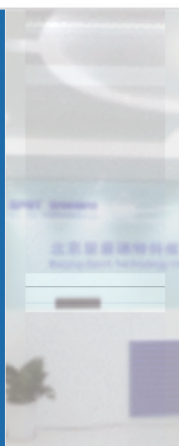

一机  
两用、  
轻松  
自由



### SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-TL24/25

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi)

打印速度:标签纸:100mm/s(Max)

打印纸宽:25-60mm

有效打印宽度:48mm/56mm(Max)

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中文:GB18030全部汉字及字符,BIG5全部繁体汉字,GB12345全部字符,Shift JIS日文汉字:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII字符:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口:USB、蓝牙、钱箱接口、串口(预留)

支持功能:开合盖报警、缺纸报警、过热保护、蜂鸣器、黑标定位

电源要求:DC12V±5%, 2A

打印控制指令:ESC/POS、CPCL和TSC/TSPL

纸张类型:普通热敏纸、标签纸;纸卷直径:≤Φ80mm

最大/最小标签:60×65mm/25×20mm 标签缝隙:2-3mm

纸张厚度:0.12mm-0.14mm(标签纸)

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

外观尺寸:160mm×130mm×115mm(L×W×H)

重量:580g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60℃(工作环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:30km(标签纸)

## 应用行业



仓储




零售



服装行业



茶饮行业

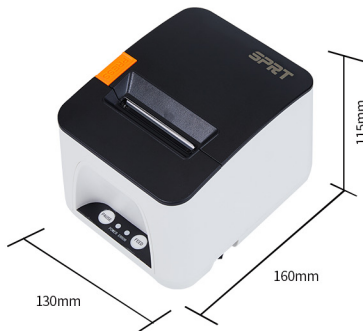

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层  
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

