

标签打印机



- ◆支持多种标签纸张打印
- ◆标签打印宽度可达108mm
- ◆支持记忆打印、黑标检测等功能
- ◆支持外挂纸卷


SP-TL51



简易装纸



打印纸宽可调节

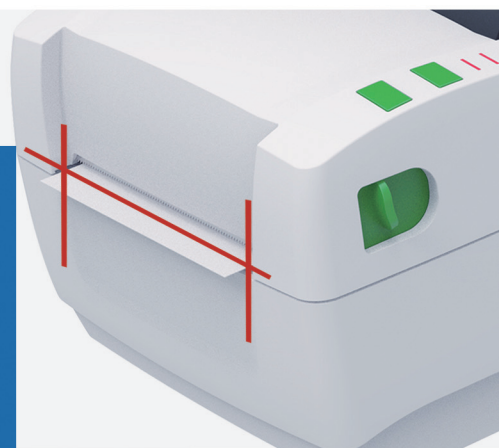

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-TL51

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 864dots/line

打印速度:标签纸:110mm/s(Max)

有效打印宽度:108mm

打印纸宽:(Max)111.5±0.5mm,(Min)40±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载位图打印

中文:国标三级字库:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口:USB、串口、网口、蓝牙

支持功能:缺纸报警、黑标检测、过热保护

电源要求:DC24V±10%,2A,A-1009-3P 电源插座

纸张类型:连续纸、标签纸、折叠纸、黑标纸

纸芯内径:φ13mm(Min)

纸张厚度:0.12mm-0.20mm(标签纸) 建议标签长度≥3cm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

外观尺寸:239mm×180mm×161mm(L×W×H)

重量:1920g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度:5~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

储存环境温度/湿度:-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:100km

应用行业



仓储



零售



商超



物流



仓储



物流



服饰

金融

医疗



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 关注官方微信

