

智能打印机



- ◆ 8寸液晶屏、分辨率1280×800
- ◆ 支持标签/票据双模式打印
- ◆ 支持语音播报、提供API进行语音播报
- ◆ 支持Android 10

SP-Y37



外形美观、简洁大方



支持扫描窗、扫描窗靠纸仓侧



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-Y37

主机配置	主板	低功耗工控主板
	处理器	MT8735/MSM8909
	内存	2GB
	存储器	16GB
显示	显示器	MIPI接口, 分辨率600×1024
	触控屏	电容触控屏
	客显	HDMI输出(选配)
	扫描器	CMOS
外设	4G模组	LTE-FDD、LTE-TDD、TD-SCDMA
	WIFI	IEEE 802.11 b/g/n
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	接口	USB-TypeA接口: 标准USB主机接口共计2路 USB-TypeB接口: 标准USB打印接口共1路 串口: 1路串口, 使用PS/2接口 以太网接口: 隔离标准以太网接口 蓝牙接口: Bluetooth 4.0 WIFI 接口: IEEE802.11b/g/n 4G 网络: 移动/联通/电信 摄像头接口 钱箱接口 NFC(预留)、HDMI高清接口(选配)
扬声器	内置 2W 腔体喇叭 1 个	
打印方式	行式热敏打印	
打印密度	8dots/mm, 640dots/line	
打印速度	标签纸: 120mm/s (Max); 普通热敏纸: 150mm/s (Max)	
有效打印宽度	80mm(Max)	
打印纸宽	(30-82.5)mm, 纸卷居中调节	
自定义字符	支持	
图形打印	支持不同密度的位图及下载位图打印	
条码	一维	UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128
	二维	PDF417; QR CODE; Data Matrix
支持功能	黑标定位、开盖报警、缺纸报警、加热片过热保护、蜂鸣器、扬声器	
电源要求	DC24V±10%, 2.5A, DC005-2.5电源插座	
钱箱控制	供电 DC24V, 1A, 接口类型为6线RJ-11插座	
最大/最小标签	80×130mm 40×30mm	标签缝隙: 2mm (Min)
纸张类型	正卷纸, 纸卷外径: Φ80mm (Max) 纸芯内径: Φ12.5mm (普通纸热敏纸Min), Φ25mm (标签纸Min)	
纸张厚度	0.06mm-0.08mm (普通热敏纸); 0.12mm-0.14mm (标签纸)	
装纸/切纸方式	手动装纸/自动切纸 (半切/全切)	
外观尺寸	263mm×148mm×154mm (L×W×H)	
重量	1770g (不含纸卷)	
工作环境温度/湿度	0~50℃ (工作环境温度) / 10~80% (相对湿度)	
存储环境温度/湿度	-20~60℃ (存储环境温度) / 10~90% (相对湿度)	
打印头/切刀寿命	50km (标签纸)、150km (普通热敏纸) / 1,500,000次	

应用行业



数据采集



景区门票



快餐



零售



医院排队叫号




服装



餐饮



商超

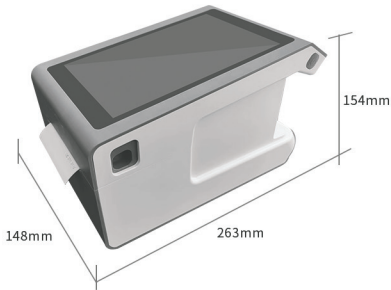

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

