

智能打印机



- ◆ 机身线条流畅、外形美观大方
- ◆ 兼容80mm/58mm纸宽
- ◆ 7英寸全高清大屏幕、分辨率 1024×600
- ◆ 高清摄像头、可快速扫码
- ◆ 接口丰富：USB、串口、网口、蓝牙、WIFI、4G
- ◆ 操作系统Android 7

SP-Y33



超大纸仓、省心之选



机身自带高清扬声器



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-Y33

应用行业



数据采集



景区门票



快餐



零售



医院排队叫号



服装




餐饮



商超

主机配置	主板	低功耗工控主板
	处理器	MT8735/MSM8909
	内存	1GB
	存储器	8GB
显示	显示器	MIPI 接口, 分辨率 1024×600
	触控屏	电容触控屏
外设	扫描器	200W 摄像头模组
	4G模组	LTE-FDD、LTE-TDD、TD-SCDMA
	WIFI	IEEE 802.11 b/g/n
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
接口	USB-TypeA 接口: 标准USB主机接口共计2个	
	USB-TypeB 接口: 标准USB打印接口共1路	
	串口: 1路串口, 使用PS/2接口	
	以太网接口: 隔离标准以太网接口	
	蓝牙接口: Bluetooth 4.0	
	WIFI 接口: IEEE802.11b/g/n	
	4G 网络: 移动/联通/电信	
	摄像头接口	
	钱箱接口	
扬声器	内置2W腔体喇叭1个	
打印方式	行式热敏打印	
打印密度	8 dots/mm, 576dots/line	
打印速度	150mm/s (Max)	
有效打印宽度	72mm (Max)	
打印纸宽	79.5±0.5mm	
自定义字符	支持	
图形打印	支持不同密度的位图及下载位图打印	
条码	一维	UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128
	二维	PDF417;QR CODE;Data Matrix
支持功能	缺纸报警、黑标定位、标签定位、过热保护、开盖报警、内部时钟 (支持自动确定网络的日期和时间)	
电源要求	DC24V±10%, 2.5A, DC005-2.5电源插座	
钱箱控制	供电 DC24V,1A, 接口类型为6线RJ-11插座	
纸张类型	普通热敏纸79.5×φ83mm (Max)	纸芯内径: φ13mm(Min)
纸张厚度	0.06mm-0.08mm	
装纸/切纸方式	手动装纸/自动切纸 (半切/全切)	
外观尺寸	220mm×141mm×142mm (L×W×H)	
重量	1180g (不含纸卷)	
工作环境温度/湿度	0~50℃ (工作环境温度) /10~80%(相对湿度)	
储存环境温度/湿度	-20~60℃ (存储环境温度) /10~90%(相对湿度)	
打印头/切刀寿命	100km/1,000,000次	

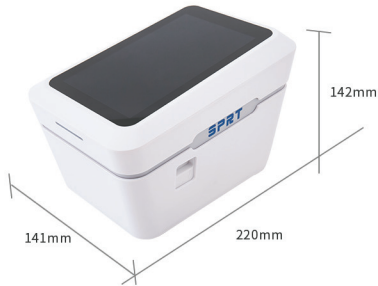

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

