


嵌入式打印单元




- ◆ 220mm/s打印速度
- ◆ 简易安装、易嵌入各种设备
- ◆ 兼容ESC/POS指令集
- ◆ 操作方便、维护简单
- ◆ 支持超大纸卷、免除频繁换纸烦恼


SP-EU80

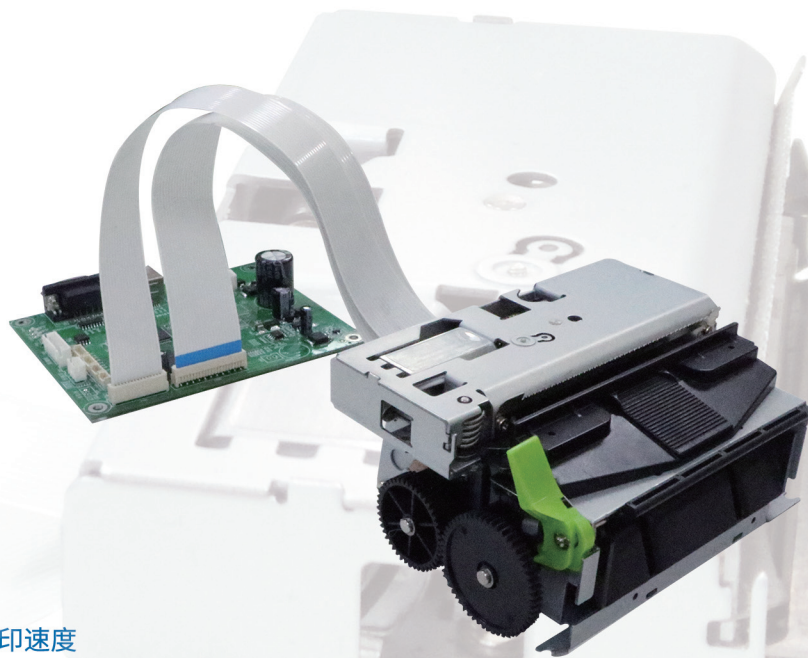

一体化设计

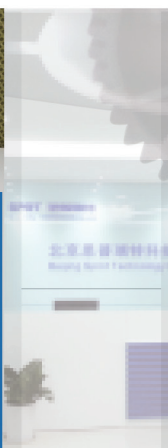

体积小巧

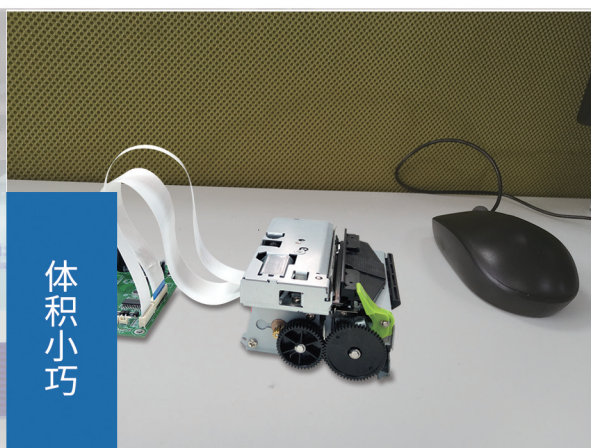

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU80

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:220mm/s (Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度位图及下载图形打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵

西 文:ASCII:12×24点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维条码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口:USB、串口、并口

支持功能:过热保护、切刀位置错误检测、缺纸检测、纸将尽检测(可选)

电源要求:DC24V±10%, 2A, VH3.96-4P电源插座

打印控制命令:兼容ESC/POS指令集

纸张类型:普通热敏纸

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:自动进纸

切纸方式:自动切纸(半切)

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~90%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防



银行



医疗



自助取票机



地铁



自助存包柜



TAXI



物流

金融

医疗

售票机

地铁

存包柜



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

