



# 嵌入式打印单元

- ◆ 150mm/s打印速度
- ◆ 支持折叠纸及不同直径的卷纸
- ◆ 支持CPCL指令
- ◆ 有效打印宽度100mm
- ◆ 操作简单、可靠性高、应用领域广泛


## SP-EU1121

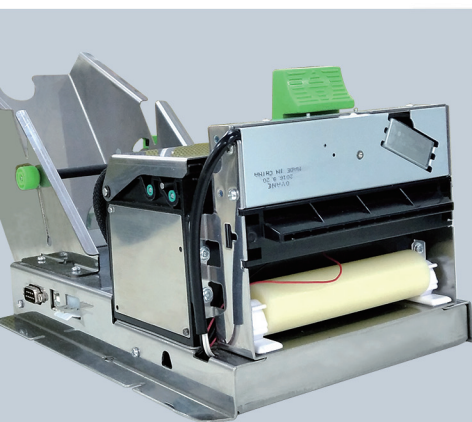

打印纸宽：(标签纸)  
103mm±0.25mm

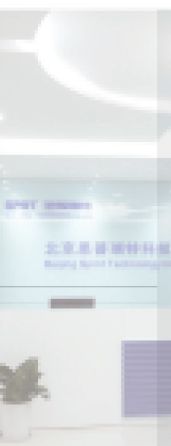

打印头寿命：50km

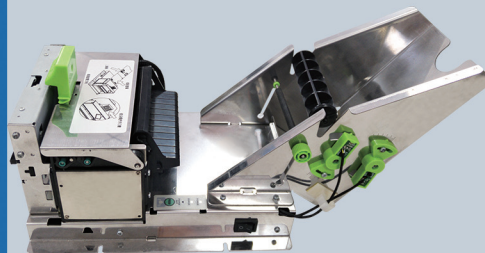

### SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

## 技术参数

# SP-EU1121

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm, 800dots/line

打印速度:150mm/s(Max)

有效打印宽度:100mm

打印纸宽:103±0.25mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西 文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维条码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口:USB、串口

支持功能:黑标检测、过热保护、切到位置错误检测、纸将尽检测

电源要求:DC24V±10%, 4A, VH3.96-4P 电源插座

纸张类型:折叠标签纸 热敏标签纸大小:103±0.25mm(宽);50~200mm(长)

装纸方式:自动进纸

切纸方式:自动切纸

页模式:支持CPCL命令

外观尺寸:398mm×184mm×180mm(L×W×H)

工作稳定:0~50(不许有凝露)/工作相对湿度:10%~80%(不许有凝露)

存储稳定:-20~60(不许有凝露)/存储相对湿度:5%~95%(不许有凝露)

打印头寿命:50km

切刀寿命:300,000次

## 应用行业



医疗



自助终端



物流



检测



医疗




仓储

自助终端



检测机构

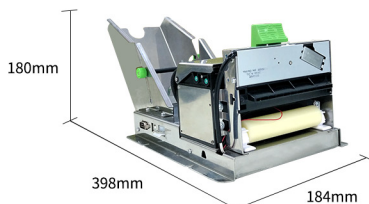

**SPRT 思普瑞特**

北京思普瑞特科技发展有限公司  
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

