


嵌入式打印单元




SP-EU801


- ◆ 220mm/s 打印速度
- ◆ 带切刀、自动切纸
- ◆ 支持缺纸报警、黑标定位、过热保护、防拉防堵
- ◆ 操作简单、应用行业更广泛
- ◆ 兼容市面多种嵌入式打印设备

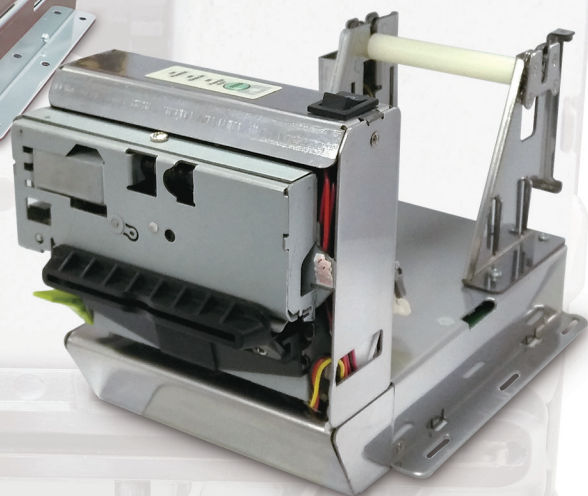


SP-EU802

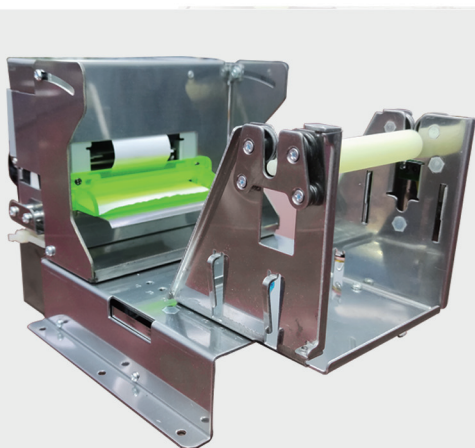

人性化设计

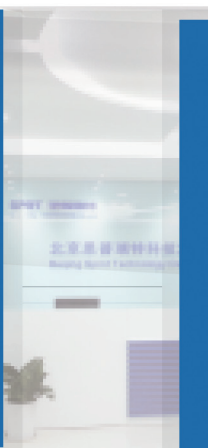

纸张尽检测

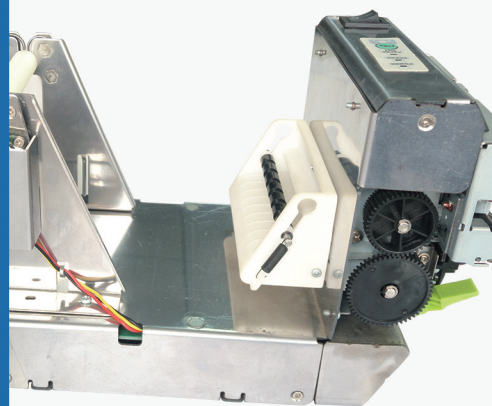

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU801/802

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi),576dots/line

打印速度:220mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5±0.5mm,82.5±0.5mm(选配)

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度点图及下载图形打印

中 文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西 文:ASCII 字符:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39; CODE93;CODABAR;ITF25; CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接 口:USB、串口

支持功能:黑标检测、缺纸报警、过热保护、纸将尽检测、防拉防堵、未取单功能(选配)

电源要求:DC24V±10%,2A,VH3.96-4P 电源插座

打印指令:页模式打印指令CPCL指令(机型需选配增加外扩SRAM)

纸张类型:79.5/82.5×φ120mm(Max)

纸芯内径:φ14mm

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(半切)

外观尺寸(L×W×H):

SP-EU801:202mm×162mm×135mm/SP-EU801MF:231mm×162mm×135mm

SP-EU802:237mm×154mm×147mm/SP-EU802MF:266mm×154mm×147mm

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



银行



医疗



自助取票机



地铁



自助存包柜



自助终端



物流


自助挂号机

自助终端


自助售票机

AMT

存包柜



SP-EU801



SP-EU802

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

