



SP-EU806/807

嵌入式打印单元



- 打印速度高达250mm/s
- 结构小巧，空间占用率小
- 支持更大范围内的纸张介质打印
- 采用侧开门方式，适配多结构机柜
- 180°走纸通道，有效降低卡纸几率
- 防拉防卡组件，防止异物或纸张从出纸口逆向插入
- 打印头配置缓冲组件，出纸更流畅稳定
- 卡纸报警、声光报警、黑标检测、未取单报警(选配)
- 适配市面近90%的驱动和指令

Kiosk Printing
Unit

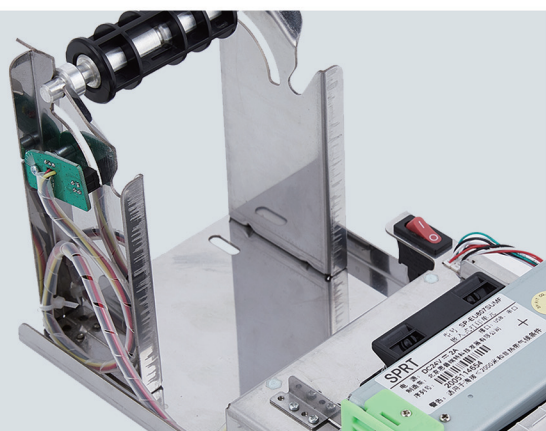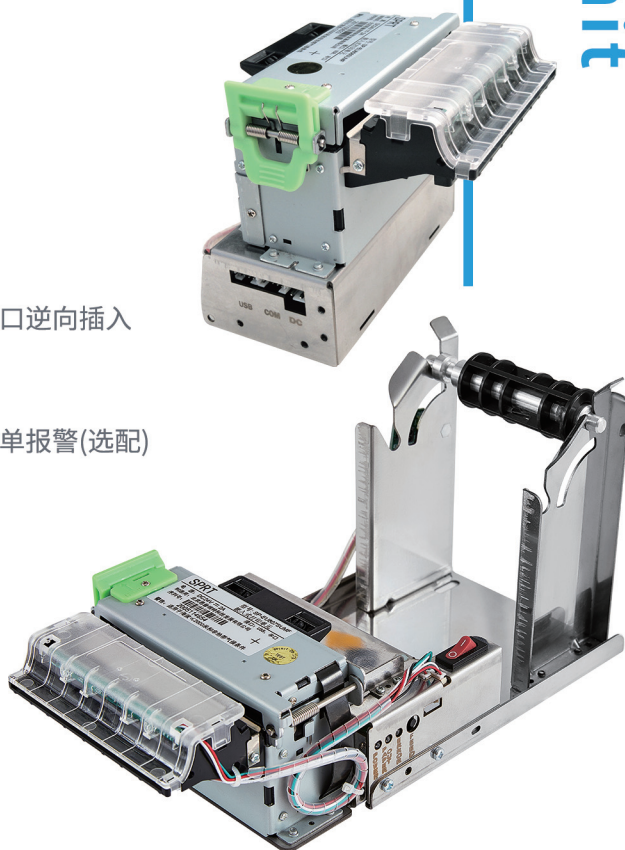

出纸流畅稳定，有效降低卡纸率
180°走纸通道 搭配缓冲组件



上下左右及直线五个方向的拉拽保护
防拉防卡

嵌入式打印单元

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

<http://www.sprinter.com.cn>

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi),576dots/line (选配：8dots/mm,640dots/line)

打印速度：250mm/s(Max)

有效打印宽度：72mm

打印纸宽：79.5±0.5mm(SP-EU806机型可选配：57.5/82.5±0.5mm)

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度的位图及下载图形打印

中 文：国标三级字库：24×24点阵、16×16点阵

西 文：ASCII：12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码：UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码：PDF417;QRCODE;Data Matrix

接 口：USB、串口

支持功能：缺纸报警、卡纸报警、声光报警、防拉防堵、黑标检测、纸将尽检测、未取单提醒(选配)

电源要求：DC24V±10%，2A，VH3.96-2PIN电源插座

纸张类型：普通热敏纸79.5×φ200mm(Max)

针对EU806机型可选配 57.5/82.5×φ200mm(Max)

纸轴直径尺寸：12.5mm和24.5mm，打印纸卷需与纸轴进行匹配

纸张厚度：0.06mm-0.1mm

装纸方式：自动上纸

撕纸方式：自动切刀(全切/半切)

外观尺寸：SP-EU806SU：79.5mm×116mm×101.8mm/SP-EU806SUMF：102.3mm×116mm×101.8mm

(L×W×H) SP-EU807SU：217mm×118.8mm×127.3mm /SP-EU807SUMF：239.8mm×118.8mm×127.3mm





工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命：≥100KM

切刀寿命：≥1,500,000次

注：参数如有变更，请以实际参数为准，我方恕不另行通知。

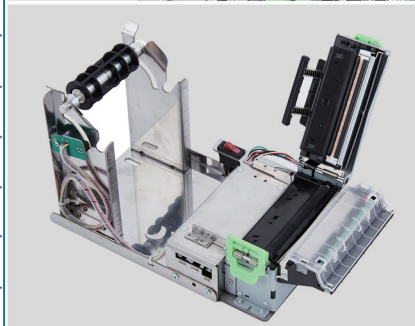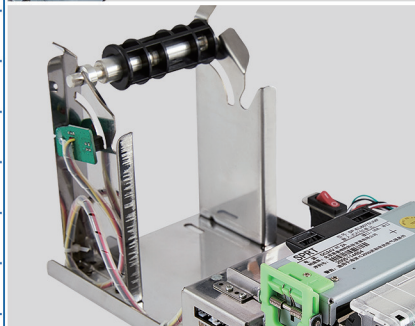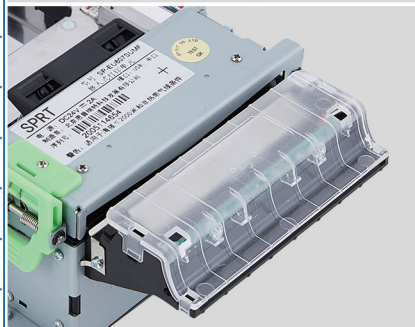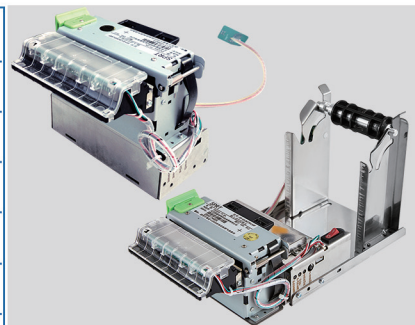

应用领域

