

微型打印机




- ◆ 防静电保护、安全高效
- ◆ 支持58mm纸宽
- ◆ 纸宽居中调节、前固定安装方式
- ◆ 前开盖开门方式、轻松换纸

SP-RMD17



体积小
巧

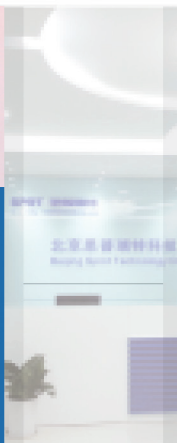

开门
检测



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD17

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 384dots/line

打印速度:70mm/s(Max)

有效打印宽度:48mm

打印纸宽:57.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度位图及下载位图打印

中文:GB18030字符集:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵、9×17点阵

维 码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

接 口:USB、串口、并口、钱箱接口

支持功能:缺纸报警、开门检测、过热保护、防静电保护

电源要求:DC12V±10%, 2A, 2114S-02电源插座

钱箱控制:DC12V, 1A, 6线RJ-11插座。(支持24V钱箱)

纸张类型:普通热敏纸57.5×φ60mm(Max)

纸芯内径:φ13mm±0.3(Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:手动撕纸

开口尺寸:111.5mm×128.5mm(W×H)

嵌入深度:77mm

重量:400g(不含纸卷)

外观尺寸:132mm×115mm×79.5mm(W×H×D)

工作温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:60km

应用行业



自助机



银行



医疗



自助取票机



地铁




自助存包柜



超市收银



物流



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

