

微型打印机



- ◆ 宽电压、可调节打印速度
- ◆ 操作简单、连接方便
- ◆ 体积小巧、性能高效
- ◆ 支持USB、串口、并口
- ◆ 打印清晰、适用范围广

SP-RMD11A



简易安装



支持纸张宽度58mm



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-RMD11A

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi),384dots/line

打印速度：30mm/s

有效打印宽度：48mm

打印纸宽：57.5mm±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持点阵图形、曲线及下载图形打印

中 文：国标一、二级字库：24×24点阵、16×16点阵

西 文：ASCII：12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

接 口：USB、串口、并口

支持功能：缺纸报警、过热保护

电源要求：DC5V-8.5V,电流:3A;DC9V-24V,电流:3A

纸张类型：普通热敏纸57.5×φ30mm(Max)

纸张厚度：0.06mm-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：手动撕纸

控制码：通用ESC、FS GS控制码

开口尺寸：76.5mm×57.5mm(W×H)

嵌入深度：34mm

外观尺寸：80mm×61mm×36mm(W×H×D)

重 量：94g(不含纸卷)

工作环境温度/湿度：0~50℃(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度：-20~60℃(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

可靠性：MCBF(平均无故障行数)(5~15)×10⁶

打印头寿命：50km

应用行业



仪器仪表



自助终端



医疗检测



零售



生物检测



工业制造



税控机收条




消防工程



消防

自助终端

检测

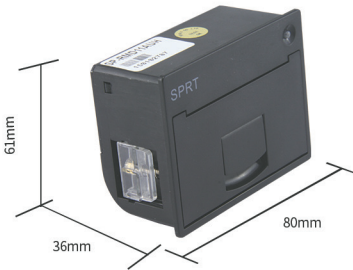

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注：参数如有变更，请以实际参数为准，我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

