


嵌入式打印单元

- ◆ 标签纸打印速度130mm/s
- ◆ 180°走纸通道，有效降低卡纸几率
- ◆ 打印头配置缓冲组件，出纸更流畅稳定
- ◆ 未取单报警、卡纸报警、声光报警、黑标检测

SP-EU8010/8011



自动上纸，自动切纸

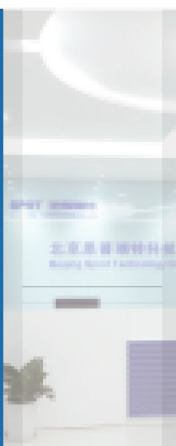

多种安装方式



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU8010/8011

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm (203dpi), 576dots/line

打印速度:票据纸:150mm/s(Max); 标签纸:130mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:79.5±0.5mm, 82±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载图形打印

中文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A; UPC-E; EAN-13; EAN-8; CODE39; CODE93; CODABAR; ITF25; CODE128

二维条码:PDF417; QR CODE; Data Matrix

接口:USB、串口

支持功能:黑标检测、缺纸报警、打印头配置缓冲组件、180度走纸通道

电源要求:DC24V±10%, 2A, VH3.96-2PIN电源插座

纸张类型:普通热敏纸、热敏黑标纸、热敏标签纸 79.5/82×Φ150mm(Max)

标签缝隙:2-3mm

当纸卷直径超过80mm时, 纸芯需与纸轴进行匹配, 避免纸卷托底

纸张厚度:0.06mm-0.08mm(普通热敏纸); 0.12mm-0.14mm(标签纸)

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸(半切)

外观尺寸(L×W×H): SP-EU8010SU:95mm×120mm×95mm /SP-EU8011SU:252mm×120mm×110mm

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命:100km(票据纸)

切刀寿命:1,000,000次(票据纸)

应用行业



检测



医疗



自助终端



自助取票机



地铁



自助存包柜



排队叫号机



物流


医疗

自助缴费机



自助终端

检测机构

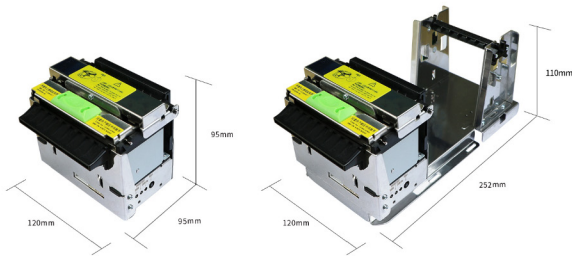

SP-EU8010

SP-EU8011

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 关注官方微信

