


嵌入式打印单元




- ◆ 150mm/s打印速度
- ◆ 180°走纸通道、有效降低卡纸几率
- ◆ 防拉防堵组件、防止异物或纸张从出纸口逆向插入
- ◆ 打印头配置缓冲组件、出纸更流畅稳定
- ◆ 纸将尽检测、未取单报警（选配）
- ◆ 支持多种打印纸宽

SP-EU804/805

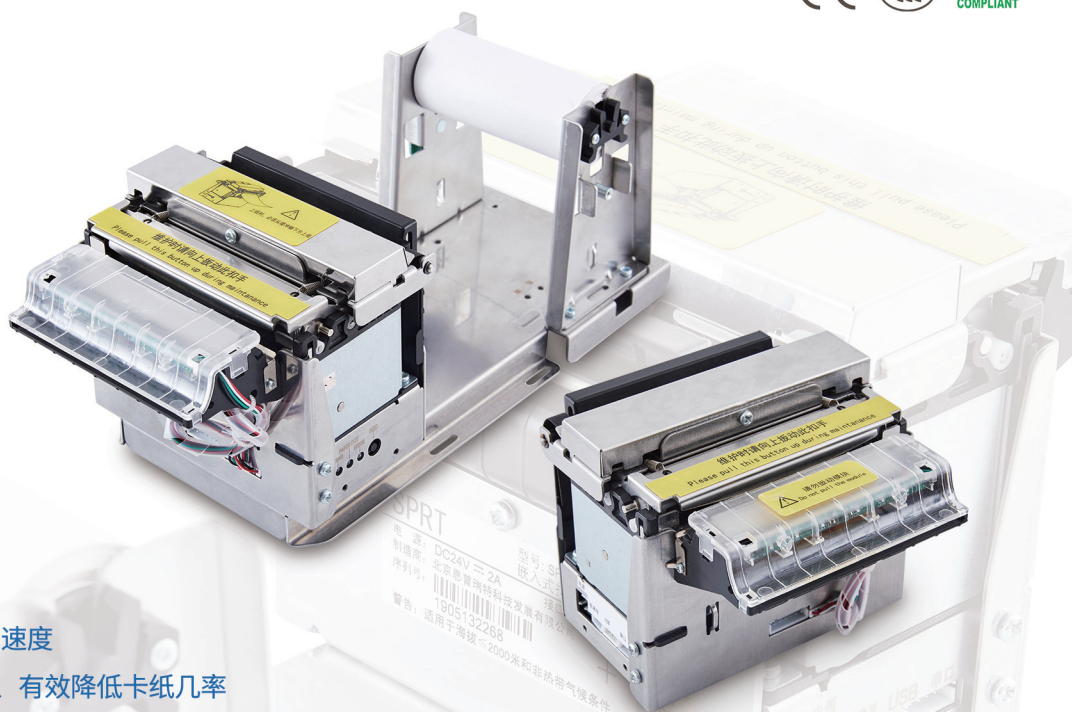

打印头寿命100km

多种安装方式

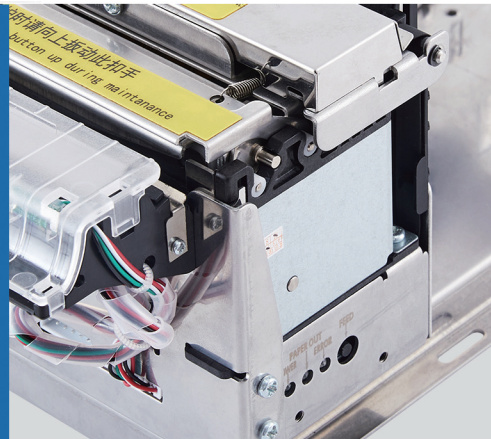

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-EU804/805

打印方式:行式热敏打印

打印密度:8dots/mm(203dpi), 576dots/line

打印速度:150mm/s(Max)

有效打印宽度:72mm

打印纸宽:54.5±0.5mm、59.5mm±0.5mm、79.5mm±0.5mm、82.5mm±0.5mm

自定义字符:支持

图形打印:支持不同密度的位图及下载图形打印

中文:国标三级字库:24×24点阵、16×16点阵

西文:ASCII:12×24点阵、8×16点阵、9×17点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QRCODE;Data Matrix

接口:USB、串口

支持功能:黑标检测、防拉防堵、纸将尽检测、未取单功能(选配)

电源要求:DC24V±10%, 2A, VH3.96-2PIN电源插座

纸张类型:普通热敏纸;纸卷直径:φ150mm(Max);纸轴直径尺寸:12.5mm, 打印纸卷需要与纸轴进行匹配

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:自动上纸

切纸方式:自动切纸

外观尺寸	SP-EU804SU:95mm×120mm×95mm/SP-EU804SUMF:118mm×120mm×95mm
(L×W×H)mm	SP-EU805SU:252mm×120mm×110mm/SP-EU805SUMF:275mm×120mm×110mm

工作环境温度/湿度:0℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度:-20℃~60℃(存储环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印机头寿命:100km

切刀寿命:1,000,000次

应用行业



消防工程



自助取款机



自助终端



自助取票机



地铁



自助存包柜



排队叫号机



物流

景区门票

自助缴费机



自助打印发票

自助加油机

医疗检测



SP-EU804SUMF



SP-EU805SUMF

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注: 参数如有变更, 请以实际参数为准, 我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

