


票据打印机



- ◆ 工业化设计、大功能、多接口
- ◆ 打印速度:160mm/s
- ◆ 带切刀、支持80mm大纸卷
- ◆ 上纸仓盖防水沿设计、有效避免水流进入纸仓盖


SP-POS8811A

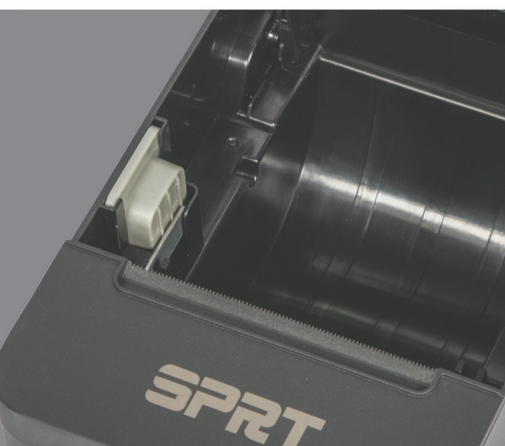

按键，主板一体化设计



裸机1米跌落测试

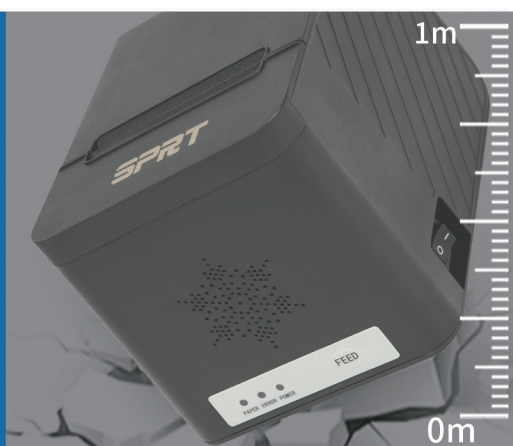

SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS8811A

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育



餐饮

打印方式：行式热敏打印

打印密度：8dots/mm(203dpi), 576dots/line

打印速度：160mm/s(Max)

有效打印宽度：72mm

打印纸宽：79.5±0.5mm

自定义字符：支持

图形打印：支持不同密度点图及下载图形打印

中 文：国标三级字库：24×24点阵

西 文：ASCII：12×24点阵

一维条码：UPC-A；UPC-E；EAN-13；EAN-8；CODE39；CODE93；CODABAR；ITF25；CODE128

二维条码：PDF417；QR CODE；Data Matrix

接 口：USB、网口、蓝牙、WiFi、钱箱接口

支持功能：缺纸报警、过热保护

钱箱控制：DC24V，1A，6线RJ-11插座

电源要求：DC24V±10%，1A，A-1009-3P电源插座

纸张类型：普通热敏纸80×φ80mm(Max)

纸芯内径：φ13mm(Min)

纸张厚度：0.06mm-0.08mm

装纸方式：简易装纸

切纸方式：自动切纸(半切)


外观尺寸：165mm×120mm×119mm(L×W×H)

工作环境温度/湿度：5℃~50℃(工作环境温度)/10%~80%(相对湿度)

储藏环境温度/湿度：-20℃~60℃(储藏环境温度)/10%~90%(相对湿度)

打印头寿命：150km

切刀寿命：1,500,000次

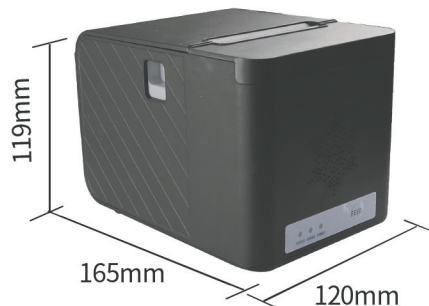

SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.

北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层

010-5166 1178 (总机)

注：参数如有变更，请以实际参数为准，我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

