


票据打印机



SP-POS892

- ◆ 支持壁挂功能、使用便捷
- ◆ 体积小、大功能、多接口
- ◆ 带切刀、支持80mm大纸卷
- ◆ 支持缺纸报警、来单提醒功能

SP-POS891

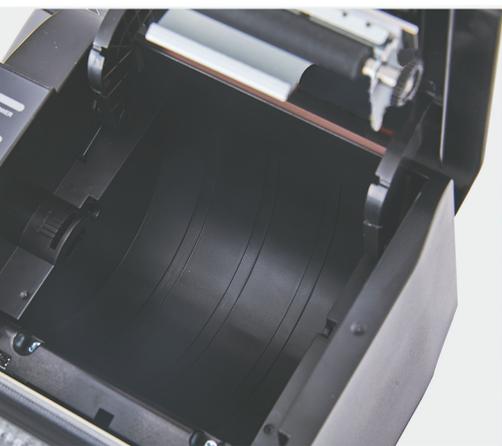

大纸仓、大纸卷、大容量



支持语音播报功能



SPRT 思普瑞特

专注，可靠，中国特种打印机优秀品牌

技术参数

SP-POS891/892

打印方式:行式热敏打印

点密度:8dots/mm(203dpi),576dots/line

打印速度:250mm/s(Max)

打印纸宽:79.5±0.5mm

中文:国标三级字库:24×24点阵

西文:ASCII:12×24点阵

一维条码:UPC-A;UPC-E;EAN-13;EAN-8;CODE39;CODE93;CODABAR;ITF25;CODE128

二维条码:PDF417;QR CODE;Data Matrix

接口:USB、网口、串口(SP-POS891)、蓝牙、钱箱接口

支持功能:缺纸报警、过热保护、语音播报、来单提醒

钱箱控制:DC24V,1A,6线RJ-11插座

电源要求:DC24V±10%,1.5A,A-1009-3P 电源插座

纸张类型:普通热敏纸 79.5×φ80mm(Max)

纸芯内径:φ13mm(Min)

纸张厚度:0.06mm-0.08mm

装纸方式:简易装纸

切纸方式:自动切纸(半切)

外观尺寸:179mm×152mm×118mm(L×W×H)

工作环境温度/湿度:5~50°C(工作环境温度)/10~80%(相对湿度)

存储环境温度/湿度:-20~60°C(存储环境温度)/10~90%(相对湿度)

打印头寿命:150km

切刀寿命:1,500,000次

应用行业



商超



银行



医疗



零售



地铁



服装



教育




餐饮



商超

餐饮

零售



SPRT 思普瑞特

北京思普瑞特科技发展有限公司
Beijing Spirit Technology Development Co., Ltd.
北京市海淀区上地四街1号院3号楼4层
010-5166 1178 (总机)

注:参数如有变更,请以实际参数为准,我方恕不另行通知。 [关注官方微信](#)

